SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU *na piętrze*

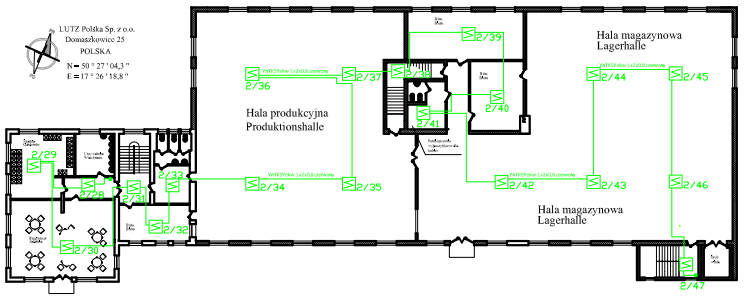

PĘTLA DOZOROWA L1

LICZBA ELEMENTÓW = 62
LICZBA DUR 4043 = 61
LICZBA ADC-4001 = 1

PĘTLA DOZOROWA L2

LICZBA ELEMENTÓW = 48
LICZBA STREF = 48
LICZBA DUR 4043 = 46
LICZBA ROP-6w = 2

LINIA PROMIENIOWA L3

LICZBA ELEMENTÓW = 1
LICZBA EKS-4001 = 1

LINIA SYGNALIZACYJNA

LICZBA SA-K7 = 2

Telefony Alarmowe w Polsce
TELEFONY ALARMOWE

Z telefonu stacjonarnego:
- 999: Pogotowie
- 998: Straż Pożarna
- 997: Policja
- 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
- 993: Pogotowie Ciepłownicze
- 992: Pogotowie Gazowe
- 991: Pogotowie Energetyczne
- 988: Telefon Zaufania
- 986: Straż miejska
- 981: Pomoc drogowa

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratownictwa (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

DUR-4043 — Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

DUR-4043 ⊗ — Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego umieszczona między stropem a sufitem podwieszonym

ROP-4001M — Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej

DOP-40 — Linowa czujka dymu

POLON 4200 — Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200

EKS-4001 — Element kontrolno -sterujący EKS-4001

ADC-4001 — Adapter lini bocznej ADC-4001

SA-K7 — Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7

ROP - 4001 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (włącza go człowiek, który zauważył pożar, wciśnięcie tego przycisku wyzwala od razu alarm 2 stopnia czyli załącza syreny alarmowe. Alarm 2 stopnia można skasować przyciskiem POTWIERDZENIE a następnie KASOWANIE.)

DUR-4043 - OPTYCZNA CZUJKA DYMU (po wykryciu przez czujkę dymu zostaje załączony alarm 1 stopnia czyli sygnalizator akustyczny w centrali pożarowej, należy wówczas w ciągu T1=1 minuta potwierdzić alarm przyciskiem POTWIERDZENIE a następnie w czasie T2=2 minuty sprawdzić pomieszczenie, w którym czujka wykryła pożar. Nie przestrzeganie czasów T1 i T2 powoduje alarm 2 stopnia czyli włączenie syren alarmowych. Alarm 2 stopnia można skasować przyciskiem POTWIERDZENIE a następnie KASOWANIE.)

SA-K7 - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY (sygnalizator akustyczny włącza się w przypadku alarmu 2 stopnia wydaje dźwięk o natężeniu 94 dB. Alarm 2 stopnia można skasować przyciskiem POTWIERDZENIE a następnie KASOWANIE.)

POLON 4200 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

4. Jeżeli zaś okaże się że faktycznie jest to pożar nie wracaj do centrali SSP ona sama załączy syreny alarmowe by ostrzec pozostałych użytkowników, Ty zaś spróbuj ugasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym a gdy to nie przyniesie skutku wezwij profesjonalne służby ratownicze.

5. Kasowanie alarmu 2 stopnia (czyli uciszenie syren alarmowych wykonujemy poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE a następnie KASOWANIE.

OBSŁUGA CENTRALI SSP W RAZIE WYKRYCIA PRZEZ NIĄ POŻARU

1. Czujka dymu wykrywa pożar. Centrala SSP zaczyna wskazywać alarm 1 stopnia, poprzez miganie czerwonego napisu POŻAR na wyświetlaczu oraz dźwiękiem wydobywającym się z centrali SSP.

2. Podejdź do centrali SSP potwierdź alarm 1 stopnia przyciskiem POTWIERDZENIE masz na to 1 minutę.

3. Następnie sprawdź pomieszczenie w czasie 2 minut, jeżeli nie zdążysz włączą się syreny alarmowe, jeżeli zdążysz i okaże się to fałszywy alarm skasuj go przyciskiem KASOWANIE.

OBSŁUGA CENTRALI SSP W RAZIE AWARII, USZKODZEŃ TECHNICZNYCH, OBSŁUGA CODZIENNA

1. Centrala SSP w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń technicznych informuje użytkownika alarmem w postaci dźwięku wydobywającego się z centrali SSP oraz świeceniem kontrolek o kolorze żółtym.

2. W takim przypadku podejdź do centrali SSP i potwierdź alarm techniczny przyciskiem POTWIERDZENIE a następnie wezwij profesjonalną obsługę w celu usunięcia usterki

3. Użytkowniku pamiętaj, że sytem SSP jest zabezpieczeniem przeciwpożarowym wymagającym zgodnie z przepisami corocznego przeglądu. Ponadto należy być przygotowanym do usunięcia zanieczyszczeń w czujkach dymu, przynajmniej raz na 3 lata na wymianę akumulatorów w centrali SSP.

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU *na parterze*

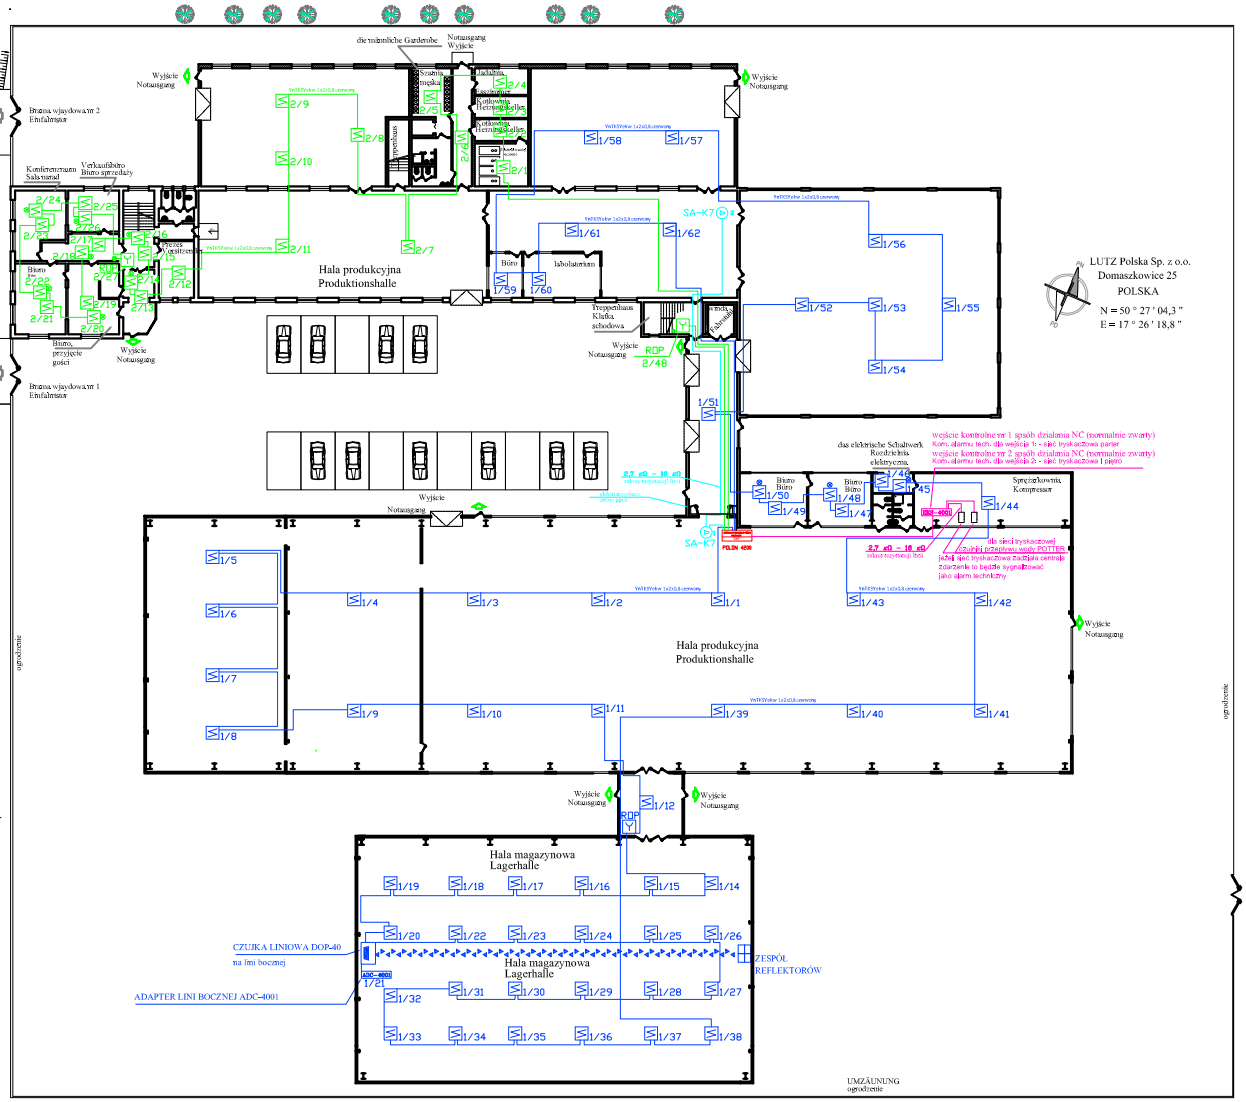

ALARM 1 Stopnia - migający napis "POŻAR" w centrali SSP, oraz dźwięk wydobywający się z centrali SSP - potrzebny czas do potwierdzenia 1 minuta.

ALARM 2 Stopnia - migający napis "POŻAR" w centrali SSP, oraz dźwięk wydobywający się z syren alarmowych 94 dB.

Kasowanie alarmu 1 i 2 stopnia wykonujemy poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE a następnie KASOWANIE.

INNE WAŻNE TELEFONY

1. Serwis SSP:
607 908 323
784 945 010
609 997 979
513 005 580
77 40 92 907

2. Właściciel lub nadzorca obiektu:
.....
.....

3. Inne:
a) Imię i Nazwisko:
.....
funkcja:
.....
tel.....
b) Imię i Nazwisko:
.....
funkcja:
.....
tel.....

Autoryzowany Zakład Naprawy Sprzętu Pożarniczego
Jan Góra
"REMIZA"
Nysa ul. Ks. Ściegiennego 1
Tel/Fax: 77 40 92 907
kom 784 945 010; 509 926 703
e-mail: remiza.nysa@wp.pl